




NORDLYSHUS  
KVALITET I ALLE LEDD

NORD  
LYS

LEVERANSE  
BESKRIVELSE  
FOR  
NORDLYSHUS AS

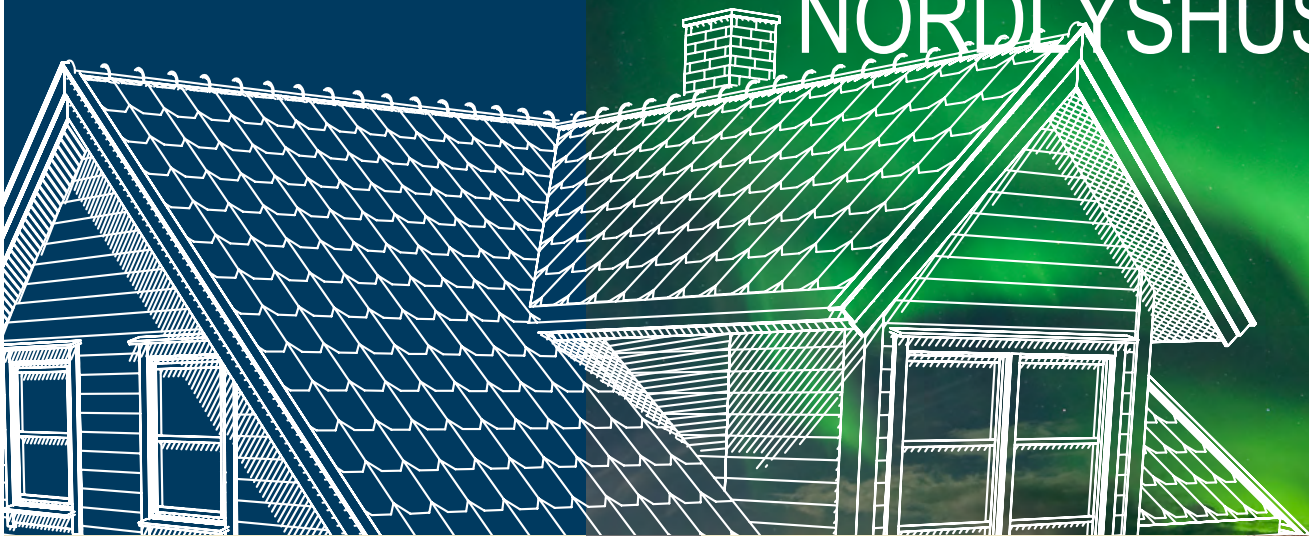



## **Leverings beskrivelse på elementleveranse.**

### **Isolasjon:**

All isolasjon leveres som mineralull i henhold til varme tapsberegning.

### **Yttervegg:**

Utvendig 9 mm gips plate og vindtett duk, deretter ut lekte, 23 mm kledning, fabrikkbehandlet grunnet 1-strøk. Isoleres med 10+10+5 cm innvendig kledning med robust 13 mm gipsplater

### **Tak:**

Det monteres sutak, vindtett duk, sløyfer og lekter. Til taktekke leveres stein lignende stålplater i ønsket farge. I enkelte tilfeller kan taket leveres med tro og (papp) top safe.

### **Himlinger:**

Leveres med gipsplater

### **Gesimser, fremspring og vindski:**

Forkantbord og vindski av justert kledningsbord, vannbord på topp vindski, fabrikkbehandlet grunnet 1-strøk.

### **Utvendig belistning:**

Utføres av justerte, fabrikkbehandlet grunnet 1-strøk. pynteklosser leveres hvor dette fremgår av salgs-/byggemeldingstegning.

### **Balkong:**

Utføres som åpen konstruksjon med bjelkelag og terrassebord. Rekkverk utføres som tegningen viser. Alle materialer leveres impregnert.

### **Takrenner og beslag:**

Leveres i stål, farge sort eller hvit.

### **Gulv:**

Ved plattformgulv benyttes det fuktbestandige plater.

**Inn vegger:**

Kles med 13 mm gipsplater isoleres med 5 cm isolasjon

**Listverk:**

Leveres fabrikkbehandlet i furu hvit utførelse. Gulv-, dør- og vindus list i dimensjon 10x58 mm, taklist i 21x34 mm.

**TREVARELEVERANSER****Vinduer:**

Til boligrom leveres vinduer med glasstyper i henhold til varme tapsberegning. Når tegningen viser sprosser, leveres disse som Utenpåliggende pynterammer dersom ikke annen utførelse er avtalt. Vindu og sprosser leveres fabrikkbehandlet hvit. Utvendig aluminiums bekledd. Og innvendig hvitmalt.

**Ytterdører:**

Hoveddør leveres med dørblad og karm i hvitmalt utførelse. Bod og balkongdører leveres med glasstyper i henhold til varmetapsberegning.

**Innerdører:**

Dørblad leveres formpresset hvit med karm i fabrikkbehandlet hvit utførelse.

**Trapper:**

Leveres i beiset og lakkert utførelse. Standardfarger kan velges. Åpne trinn, profilerte spiler og håndlist på vegg.

**Kjøkkeninnredning:**

Leveres i type hvit profil eller tilsvarende. Det leveres lys list og hvite, slette skap sider. Omfanget av leveransen er nærmere beskrevet i kontrakten.

**Garderobeskap:**

Leveres som vist på salgs-/arkitekttegning – hvit, slett, høyde 210 cm, med rygg.

**Baderoms innredning:**

Til hovedbladet leveres 1 stk. baderoms seksjon med samlet bredde på 120 cm. Denne består av servantskap med vask, dører i hvit slett utførelse og speil med lysarmatur.

**MILJØ OG SIKKERHET****Ventilasjon:**

Til hoved leilighet leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Kjøkkenvifte leveres med eget avtrekk. I hybel- eller ekstraleilighet anvendes separat ventilasjonsanlegg.

**Sentralstøvsuger:**

Det installeres røropplegg med punkt for sentralstøvsuger i hoved leilighet.

**Sikkerhet mot brann:**

Det leveres 1 stk. røykvarsler per bebodd etasje, og 1 stk. pulverapparat per boenhet.

**Sikkerhet for barn:**

Stikkontakter er utstyrt med barnesikring. Trapper leveres med barnesikringslister. Blandeventil på varmtvannsbereder for sikkerhet mot skolding.

**RØRLEGGERARBEID**

Røropplegg leveres som "rør i rør"-system og omfatter de utstyrsenheter som er vist med heltrukne streker på tegning.

**ELEKTRIKERARBEID**

Det leveres skjult 3-faset anlegg fra og med sikringssskap. Det leveres nødvendig antall punkter iht. NEK- standard. Plassering av punkter bestemmes av forbruker i samråd med installatør.